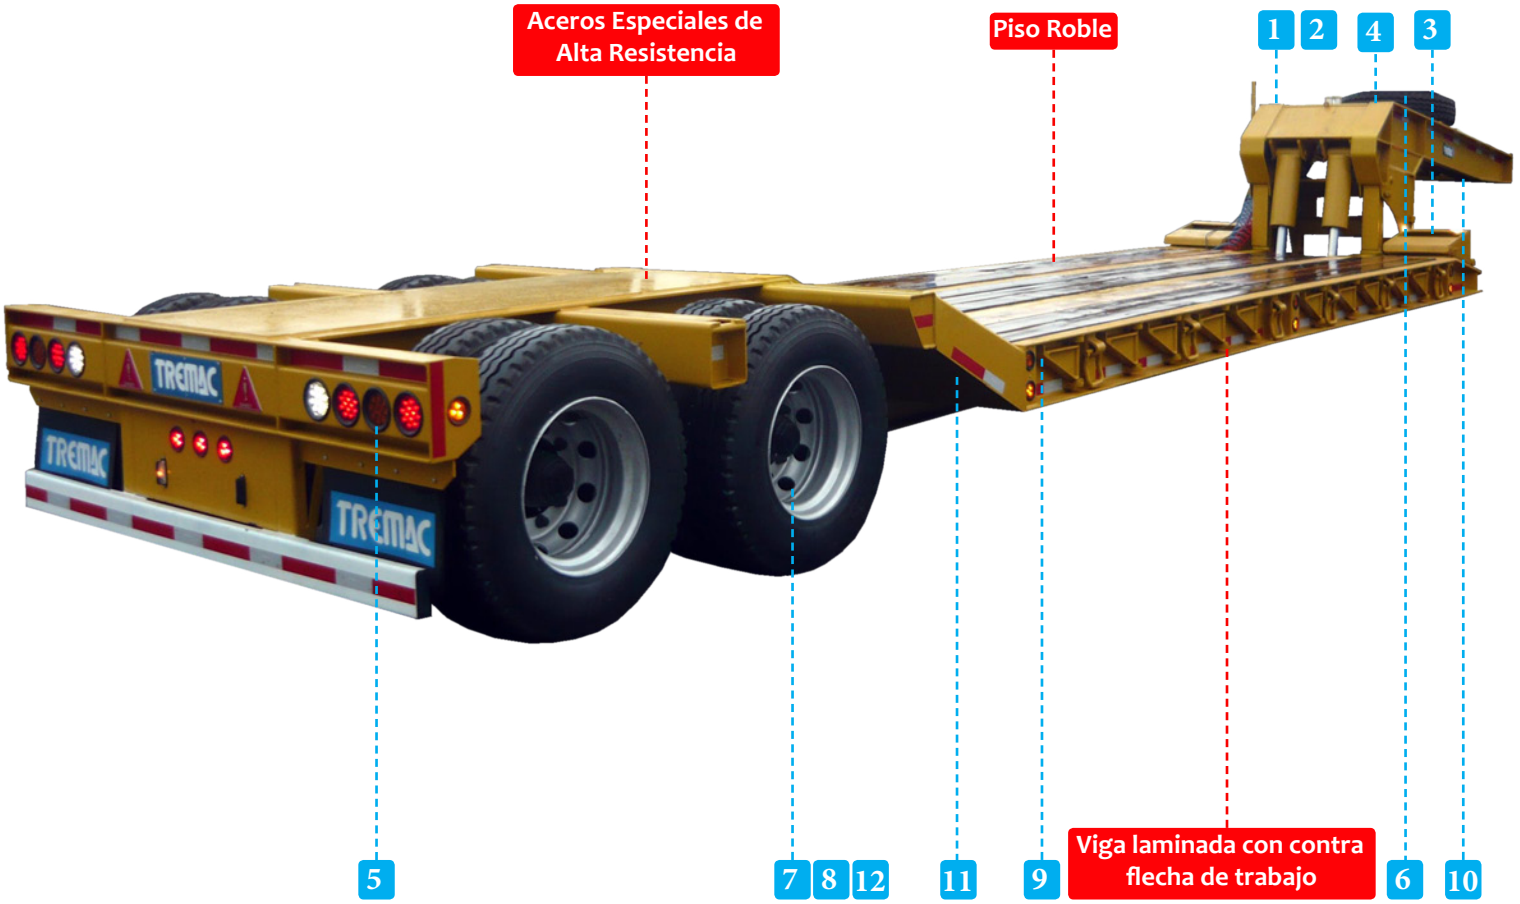
SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA TREMAC


SOLIDEZ, TECNOLOGÍA Y VERSATILIDAD



1 
Cuello Desmontable
Doble cilindro
Hidráulico Heavy Duty
Regulación de altura


2 
Acople rápido Wiggins
Línea Neumática

3 
Rampa Acceso
Carga

4 
Caja de Herramientas
incorporada

5 
Focos Led
Bivoltaje


6 
Portarepuestos

7 
Balata de freno 8”

8 
Rodamientos
Gemelos Cónicos

9 
Ganchos de amarre
y Aletas Articuladas

10 
King Pin Apernado

11 
Teleras Laminadas

12 Suspensión Mecánica
Heavy Duty Trabajo Pesado


¡Un TREMAC de diferencia!

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago
www.tremac.cl - Fono Central: 591 70 00 División Repuestos: 591 70 25 Fax: 591 70 01

SEMI-REMOLQUE CAMA BAJA TREMAC

SRTCB - CD - 35 - 2 - R

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTANDAR

Capacidad	35 Toneladas
Número de ejes	2
Camión	6 x 4
Aplicación	Transporte de maquinarias

ESTRUCTURA CHASIS

Vigas	Doble "T" en acero de alta resistencia, con alma troquelada para la instalación de telera.
Teleras	Vigas doble "T" laminadas. Perfiles laminados estructuran la plataforma, diseñados para soportar todas las solicitudes estáticas y dinámicas del equipo.
Piso	Conformado por tablones de roble.
King Pin	Apernado, en acero bonificado de alta resistencia de 2".

SISTEMA DE RODADO

Suspensión	Doble de resortes, con manos de apoyo delantera y trasera en acero estampado para trabajo Heavy Duty. Mano central con balancín y gomas conicas. Paquete de resorte reforzado Heavy Duty.
Eje	Padron Tremac de 5" de díametro. Capacidad 30.000 lbs. (13,6 tons). Rodamientos gemelos cónicos que facilitan el centrado de masas y absorben esfuerzos radiales y axiales. Frenado de 8" con tambor independiente para facilitar la mantención.
Llantas	De disco 8,25" x 22,5".

SISTEMA HIDRÁULICO

Componentes	Kit de mangueras y fittings de alta presión. Acoples rápidos al camión tractor.

SISTEMA DE FRENOS

Componentes	Circuito Neumático de Frenos HALDEX. Balatas de 8". Pulmones Maxi-Brake en dos últimos ejes.

SISTEMA ELÉCTRICO

Tensión	De acuerdo a norma vigente, incluye focos LED Bivoltaje (12 o 24 Volts) sellados y montados en goma.

PINTURA

Limpieza	Granallado Comercial.
Anticorrosivo	Expóxico 1,5 mils.
Terminación	Esmalte Poliuretano 1,5 mils.

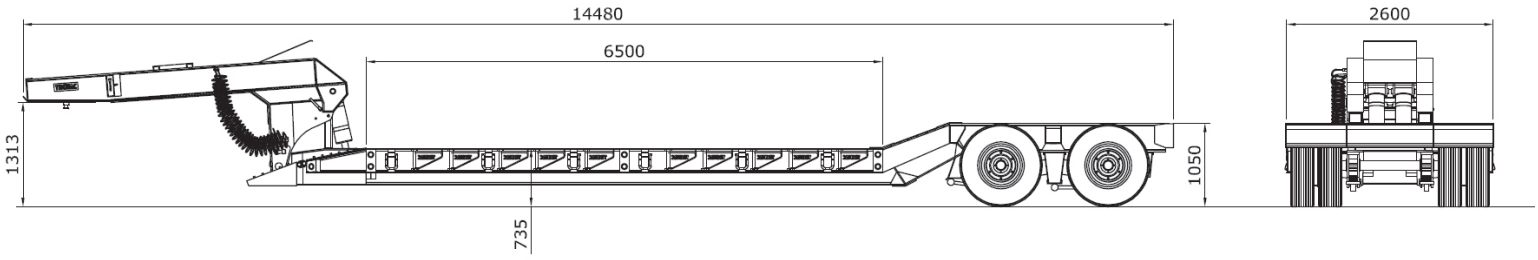
ACCESORIOS ADICIONALES

Ganchos de amarre.
Aletas para sobre medida en el ancho, llegando a 3.200mm.
Guardafangos institucionales tremac.
Portarepuesto.
Caja de herramientas.

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit hidráulico en tracto camión.
Motor a combustión marca Honda de 13 HP.
Central electrohidráulica.
Rampas hidráulicas para acceso carga.
Suspensión Neumática.

DIMENSIONES



Representaciones Industriales S.A. se reserva el derecho de alterar especificaciones técnicas sin previo aviso.

Representaciones Industriales S.A. - Panamericana Norte 20450 Lampa - Santiago
www.tremac.cl - Fono Central: 591 70 00 División Repuestos: 591 70 25 Fax: 591 70 01