

Equipamiento

1 Una aplicación universal.
Todos los rodillos de vibración están equipados de serie con un depósito de agua para que puedan usarse con cualquier tipo de suelo.

2 Se guarda rápido.
La barra de tracción plegable ahorra espacio en el transporte y facilita la carga y descarga.

3 Rodillos fiables.
El gran diámetro de los rodillos son especialmente apropiados para trabajos en suelos bituminosos.

Ficha técnica

Modelo	BW 75 H
Potencia de motor	8,3 HP (6,2 kW)
Fuerza centrífuga por tambor	20/20 kN (4.000 kg)
Frecuencia	55 Hz
Carga sobre eje	520 kg
Carga lineal estática	6,9 kg/cm
Amplitud de vibración	0,50 mm
Motor	Diesel Yanmar, tipo L 100 enfriado por aire.
Velocidad de motor	3.100 rpm
Ancho de tambor	750 mm
Accionamiento	Partida eléctrica
Velocidad de marcha avance	0 - 5,0 km/h
Velocidad de marcha retroceso	0 - 2,5 km/h
Máxima pendiente de trabajo sin / con vibración	40 - 35 %
Frenos de servicio	Mecánico
Peso operacional	1.040 kg

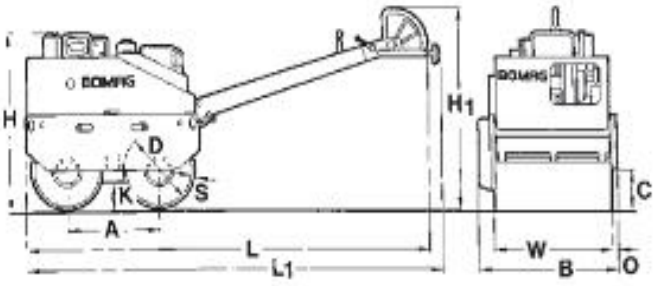

Medidas en mm	A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
BW 75 H	620	665	250	500	1.100	1.159	128	2.910	3.010	20	10	750