Ficha Técnica

Planta de tratamiento de aguas residuales modelo MAN 5.0ci

Planta de tratamiento de aguas residuales asimilables a domesticas del tipo lodos activados, obteniendo un efluente apto para riego. (Según norma Chilena NCh 1333)


INFORMACIÓN	
Marca	Matersan
Modelo	MAN 5.0ci
Fabricante, Origen	Matersan
Capacidad de tratamiento	5.000 lt/día
Tipo de tratamiento	Lodos Activados
Tipo de desinfección	Cloración y decloración por tabletas
Tamaño Cilindro	Diámetro 1,5 m Largo 2,5 m
Peso (vacía)	210 kgs
Material Estanque	FRP (Fibra de Vidrio) - Filament WInding

RENDIMIENTO	
Potencia	0,5 HP
Frecuencia	50 Hz
Consumo eléctrico	0,375 kw
Consumo Hipoclorito Calcio (cloración)	9 tabletas/mes
Consumo Sulfito de Sodio (decloración)	8 tabletas/mes
Efluente	**APTO PARA RIEGO DS 90 - NCh 1333**

Esquema Referencial

Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas Matersan

Nueva linea de plantas de tratamiento de aguas servidas con clorador incorporado

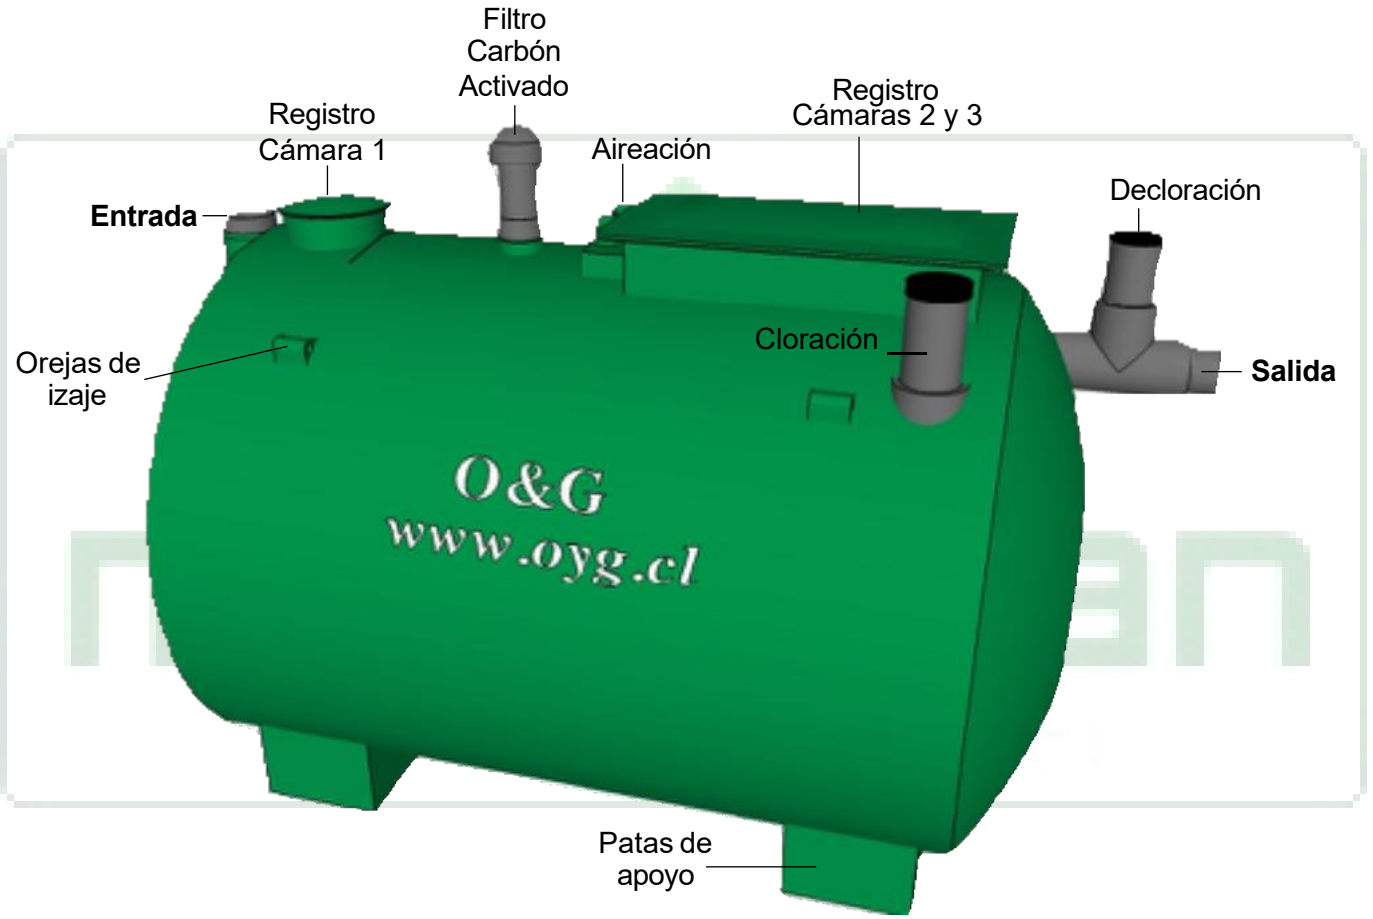

EQUIPOS ADICIONALES	
INCLUIDO	Tablero de control con reloj programador
	FIltro Carbón Activado
	Cartridge para cloración y decloración